Door Stopper / 室内ドアストッパー

29D

この度はウエストの製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
取付前には梱包内容を確認し、付属品がそろっていることを確かめて下さい。また、設置場所の扉が正しく施工されているかをよく確認し、取付の手順を守った作業をお願いします。**施工完了後、**本書はご使用になる方が保管し、取扱説明をよくご確認いただいた上で使用してください。

取付方法

■ 梱包内容／部品名称

A：戸当たりゴム　1個
B：本体　1個
C：取付ネジ　3本
(4×20 皿ネジ、タッピン1種)

■ 取付手順

1：戸当たりゴム(A)を本体(B)に取り付けておき、扉との位置関係を確認し、取付位置を決定します。
2：取付ネジの差込穴から床に印を付け、下穴を開けてください。(φ2〜2.5mm推奨)
3：本体(B)を、取付ネジで床に固定してください。
4：戸当たりゴム(A)を本体(B)に取り付けてください。
5：扉が正しくドアストッパーに当たるか、確かめてください。
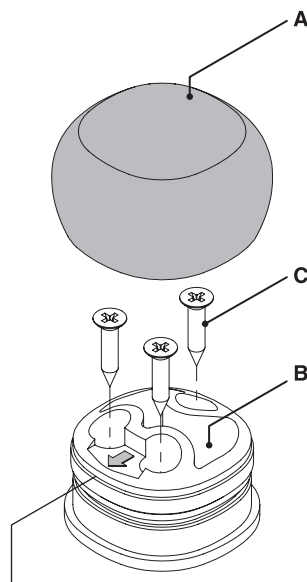
※矢印の方向をドアに向けてください

⚠ 取付上の注意事項

- **取付の前に必ず、扉の下面と床との隙間が 5 〜 15mm の間であるかご確認ください。**
- **取り付ける場所は、下地があってネジがよく利く場所を選んでください。ネジが利きにくい場合は、アンカーなどで補強して取り付けてください。取付強度が不十分だと、思わぬ事故やケガの原因になる恐れがあります。**
- **取付ネジは付属のネジをご使用ください。間違ったネジを使うと、製品の故障やケガの原因になる恐れがあります。**
- **インパクトドライバー等は使用しないでください。締め付けすぎや破損の原因になります。**
- **製品の本体に使用しているネジは鋭利です。取り扱いには十分にご注意ください。**
- **製品の改造や、部品を変更しての使用はしないでください。故障や破損、ケガなどの原因となる恐れがあります。**

取扱説明

本製品は室内用ドアストッパーです。ご使用の前に下記の注意事項とお手入れの方法をご確認の上、正しくお使いください。

注意事項

- 屋外や、浴室内部などの水のかかる場所では使用できません。
- 室内ドアストッパー以外の用途で使用しないでください。部材が壊れ、事故の原因になる恐れがあります。
- 本体に乗ったりしないで下さい。ゴムが外れてケガの原因になる恐れがあります。
- 本体固定ネジが緩んだときは、ネジを締めなおしてください。
- 何らかの原因で本体固定ネジの効きが弱くなったときは、場所を変えて固定しなおしてください。ネジの効きが弱いまま使用すると、本体が外れてケガの原因になる恐れがあります。
- 本体の改造、および部品を変更して使用しないで下さい。

お手入れの方法

- 製品の表面は、定期的に水を含んだ柔らかい布で拭いてください。月に１〜２回程度が目安です。
- アルコールやシンナー等の有機溶剤は使用しないで下さい。変色や材質劣化の原因となります。
- 酸性もしくはアルカリ性の洗剤やクレンザー等は使用しないで下さい。変色や材質劣化の原因となります。
- 金属たわしや、ナイロンたわしは使わないで下さい。傷の原因になります。

株式会社ウエスト
http://www.west-lock.co.jp

本　社　：〒572-0077　大阪府寝屋川市点野3-18-3　TEL:072-826-0323
大阪オフィス　：〒541-0042　大阪市中央区今橋4-3-22　TEL:06-6221-5777
東京オフィス　：〒107-0062　東京都港区南青山5-11-15　TEL:03-3499-9260

SD13111222A